

Parallelgreifer HGPP-10-A - Festo 525658

Artikel-Nr. FES-525658


Hersteller Festo

EAN 4052568161811

Greifer von Festo für sicheres Handhaben und Positionieren von Werkstücken im Automatisierungsprozess.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.19 kg
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84798997

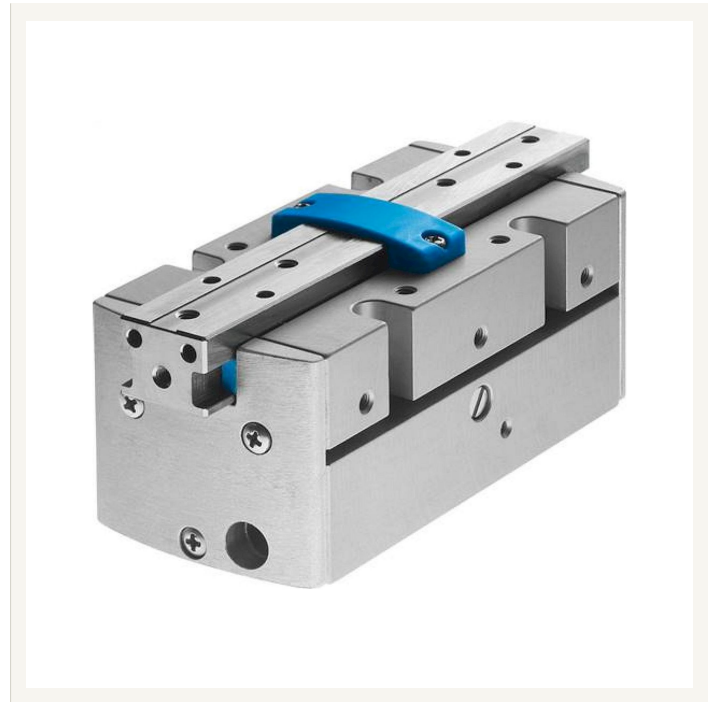

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Greifer von Festo für sicheres Handhaben und Positionieren von Werkstücken im Automatisierungsprozess. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	10
Hub pro Greifbacken [mm]	2,0
Max. Austauschgenauigkeit [mm]	0,1
Wiederholgenauigkeit Greifer [mm]	<= 0,02 mm
Anzahl Greifbacken	2
Funktionsweise	doppeltwirkend
Greiferfunktion	Parallel
Konstruktiver Aufbau	Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung	für Hall-Sensor für induktive Sensoren
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen [N]	80

Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen [N]	80
Betriebsdruck [bar]	2 bis 8
Max. Arbeitsfrequenz Greifer [Hz]	4
Min. Öffnungszeit bei 6 bar [ms]	22
Min. Schließzeit bei 6 bar [ms]	34
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	5 bis 60
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen [N]	40
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen [N]	40
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch [N]	40
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch [Nm]	1,5
Max. Moment am Greifbacken My statisch [Nm]	1,5
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch [Nm]	1,5
Max. Masse pro externem Greiffinger [g]	50
Produktgewicht [g]	126
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Abdeckkappe	POM
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung harteloxiert
Werkstoff Greifbacken	Aluminium-Knetlegierung vernickelt