

Verbindungsleitung KMC-1-230AC-2,5 - Festo 30932

Artikel-Nr. FES-30932

Hersteller Festo

EAN 4052568022792


Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.175 kg

Schutzart IP67

Zolltarifnummer 85444290

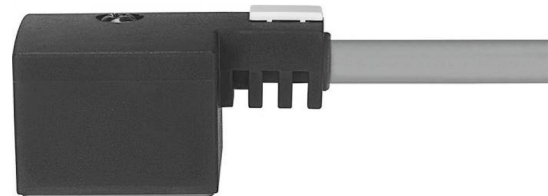

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 IEC 60529

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	170
Elektrischer Anschluss	Dose Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge [m]	2,5
Kabeldurchmesser [mm]	6
Kabelaufbau	3x0,75
Schutzart	IP67 nach IEC 60529

Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC
Werkstoff Steckkontakte	Bronze
Zulassung	Germanischer Lloyd
Nennbetriebsspannung AC [V]	230