

Steckdosenleitung KMEB-2-24-5-LED - Festo 174845

Artikel-Nr. FES-174845


Hersteller Festo

EAN 4052568075002

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.28 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	85444290

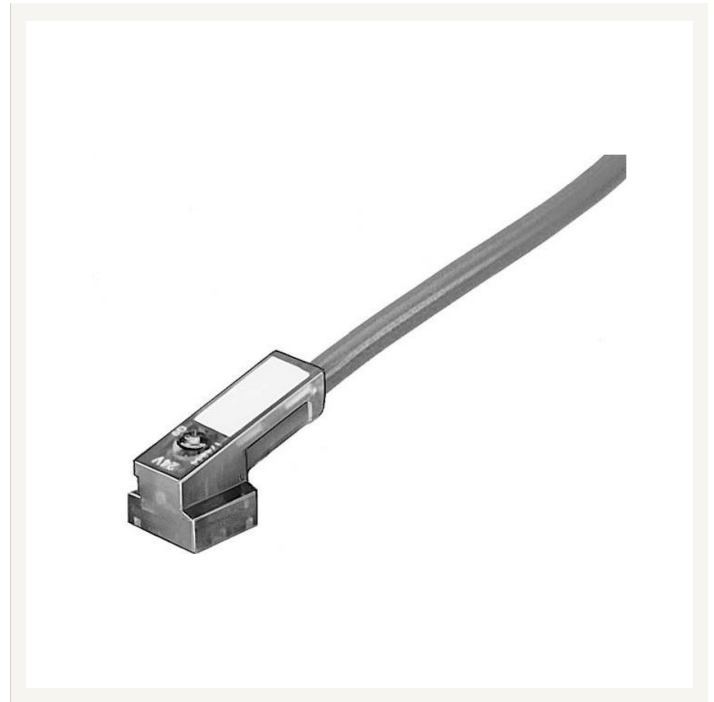

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 DIN EN 175301-803 IEC 60529

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	400
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose gewinkelt Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge [m]	5,0
Kabeldurchmesser [mm]	6,2
Kabelaufbau	3x0,75

Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA POM
Werkstoff Steckkontakte	Bronze
Werkstoffhinweis	RoHS konform