

Steckdosenleitung KMF-1-24DC-2.5-LED - Festo 30935

Artikel-Nr. FES-30935


Hersteller Festo

EAN 4052568003777

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.175 kg
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP67
Serie	KMF
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	POM
Zertifikat	IEC 60529
Zolltarifnummer	85444290

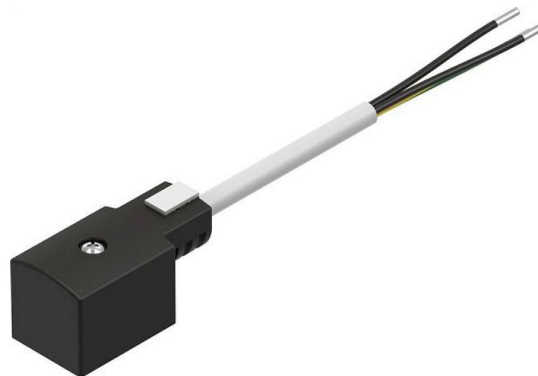

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60529

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	170
Elektrischer Anschluss	Dose
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge [m]	2,5
Kabeldurchmesser [mm]	6
Kabelaufbau	3x0,75

Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC POM
Werkstoff Steckkontakte	Bronze