

Magnetventil MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C - Festo 184512

Artikel-Nr. FES-184512


Hersteller Festo

EAN 4052568144517

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	1.1 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090

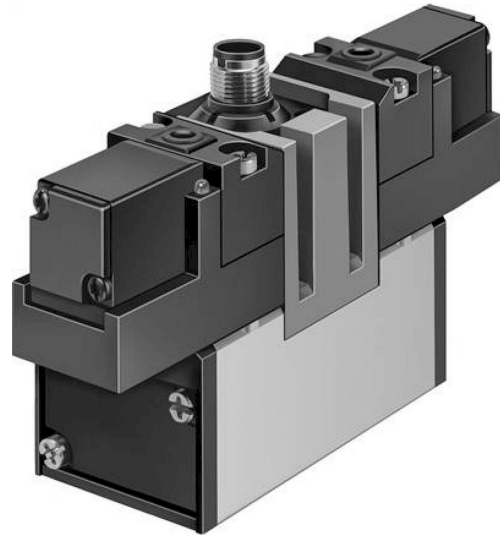

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010 ISO 5599-1

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	5/3 geschlossen
Betätigungsart	elektrisch
Baubreite [mm]	65
Normalnenndurchfluss [l/min]	4.100
Betriebsdruck [bar]	3 bis 10
Rückstellart	mechanische Feder
Schutzart	IP65
Nennweite [mm]	14,5
Rastermaß [mm]	71
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich

Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	tastend
ISO-Code	356
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Schaltzeit aus [ms]	130
Schaltzeit ein [ms]	38
Spulenkennwerte	24 V DC: 2,5 W
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 50
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
Elektrischer Anschluss	M12x1 Zentralstecker
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4	Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5	Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung