

Magnetspule MSFW-24-50/60-EX - Festo 536932

Artikel-Nr. FES-536932


Hersteller Festo

EAN 4052568049119

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.085 kg
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	MSFW
Temperatur (max.)	40
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	85059029

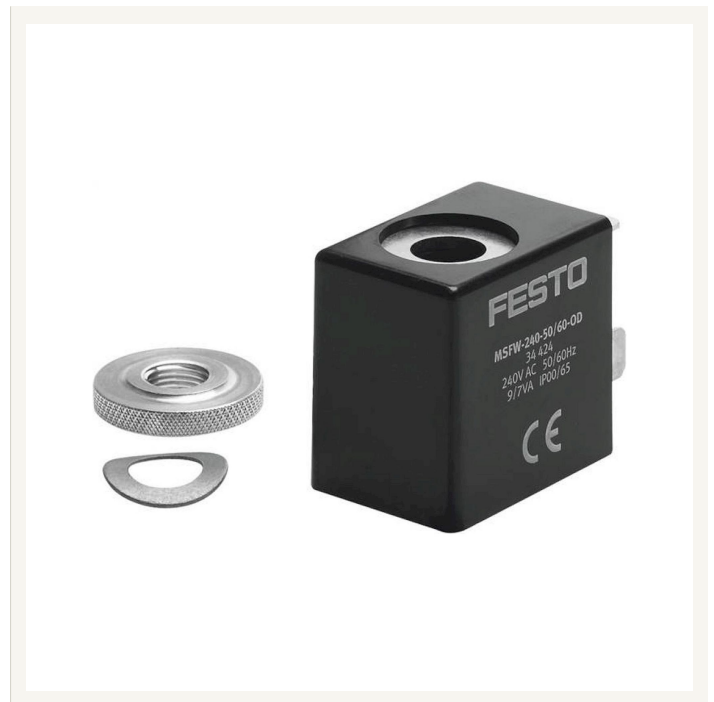

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Spulenkenwerte	24 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C <= Ta <= +40°C
Schutzart	IP65
Produktgewicht [g]	55
Elektrischer Anschluss	3-polig Steckerfahnen für MSSD-F

Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Min. Anzugszeit [ms]	10
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 40
Max. Anziehdrehmoment Steckdose [Nm]	0,4
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Leistungsfaktor cos {phi}	0.7
Zulässige Frequenzschwankungen	± 5 %