

Steckdosenleitung KME-1-24DC-2,5-LED - Festo 30943

Artikel-Nr. FES-30943


Hersteller Festo

EAN 4052568003791

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.125 kg
Schutzart	IP67
Zolltarifnummer	85444290

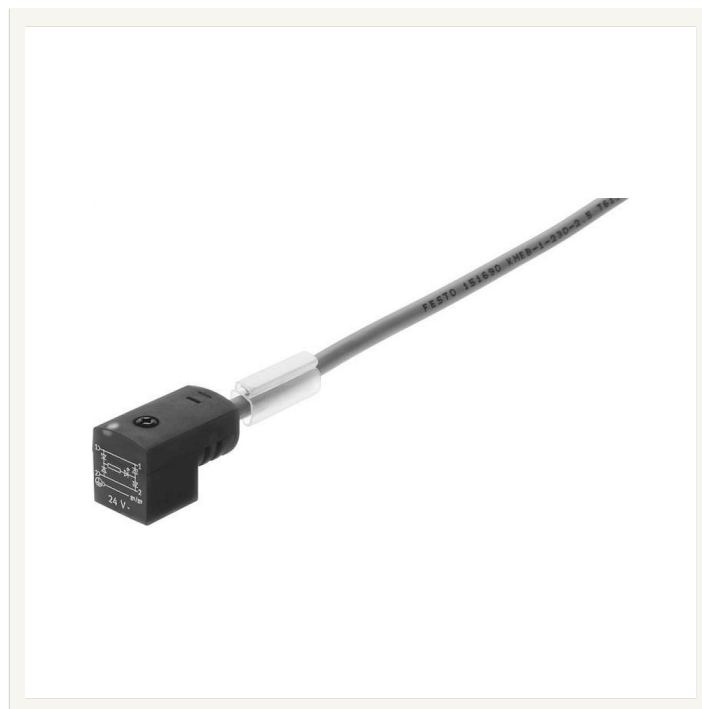

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60529

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	135
Elektrischer Anschluss 1	Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 2-adrig
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge [m]	2,5

Leitungseigenschaft	für statische Anwendungen
Min. Kabel-Biegeradius [mm]	52
Kabeldurchmesser [mm]	5,2
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,1 mm
Kabelaufbau	2x0,75
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Steckkontakte	Bronze