

Steckdosenleitung KMEB-2-24-M12-0,5-LED - Festo 177677

Artikel-Nr. FES-177677


Hersteller Festo

EAN 4052568075606

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.045 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	85444290

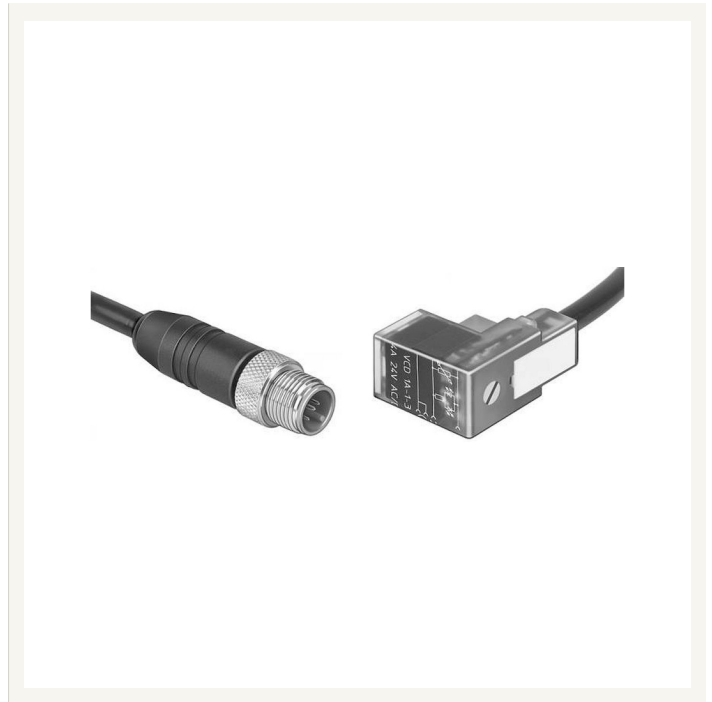

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 DIN EN 175301-803 IEC 60529

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Elektrischer Anschluss	5-polig Dose gewinkelt Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge [m]	0,5
Kabeldurchmesser [mm]	4,6
Kabelaufbau	3x0,5
Schutzart	IP65 nach IEC 60529

Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	PA POM
Werkstoff Steckkontakte	Bronze