

Vakuumsaugdüse CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4 - Festo 185877

Artikel-Nr. FES-185877

Hersteller Festo

EAN 4052568146146

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.


TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.28 kg

Werkstoff Aluminium

Zolltarifnummer 84141089

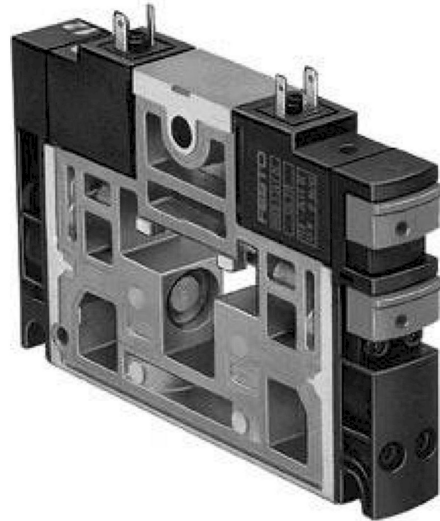

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite Lavalldüse [mm]	1,40
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum
Betriebsdruck [bar]	2 bis 10
max. Vakuum [%]	85
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur [°C]	0 bis 50
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 50
Elektrischer Anschluss	Stecker

Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte
Vakuumananschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss