

Analogmodul CPX-2AE-U-I - Festo 526168

Artikel-Nr. FES-526168


Hersteller Festo

EAN 4052568015626

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.055 kg
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85389099

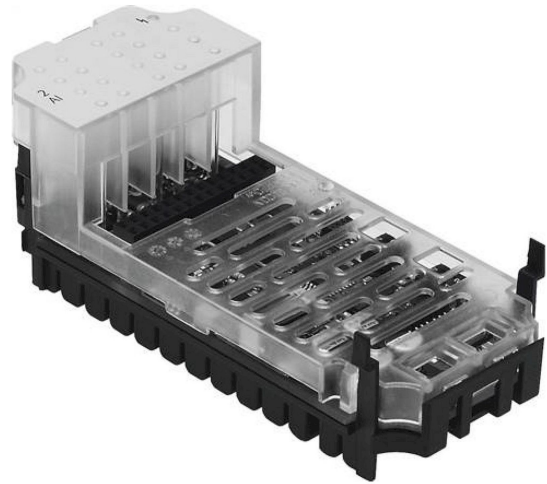

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 50 mm (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik)
Diagnose	Parametrierfehler Drahtbruch pro Kanal Grenzwertverletzung pro Kanal Kurzschluss Eingangssignal
Parametrierung	Signalbereich pro Kanal Datenformat Forcen pro Kanal Grenzwertüberwachung/Kanal Messwertglättung Überwachung Drahtbruch/Kanal Verhalten nach Kurzschluss
LED Anzeigen	1 Sammeldiagnose
Interne Zykluszeit	4 ms
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 50 mA
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	ja, ohne Verwendung der internen Sensorversorgung
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	(im eingebauten Zustand) 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	Abhängig vom Anschlussblock
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	48,0
Max. Leitungslänge	30 m geschirmt
Werkstoff Gehäuse	PC PA-verstärkt
Anzahl Eingänge	2
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung
Wiederholgenauigkeit	0,15 % bei 25 °C
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich	±0,5 % für Spannungseingang
Grundfehlergrenze bei 25 °C	±0,3 % für Spannungseingang
Datenformat	12 bit + Vorzeichen skalierbar auf 15 bit
Sensorart	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA