

Eingangsmodul CPX-8DE - Festo 195750

Artikel-Nr. FES-195750


Hersteller Festo

EAN 4052568015312

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.046 kg
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85389099

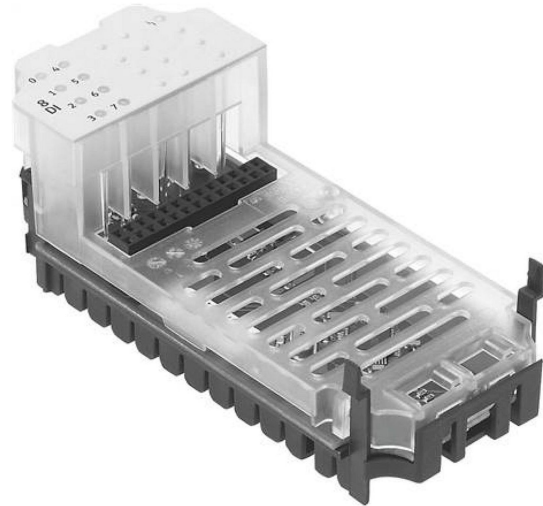

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 50 mm (inkl. Verkettungsblock und Anschluss technik)
Diagnose	Kurzschluss/Überlast pro Kanal
Parametrierung	Eingangsentprellzeit Signalverlängerungszeit Überwachung Modul Verhalten nach Kurzschluss
LED Anzeigen	1 Sammeldiagnose 8 Kanalstatus
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 15 mA
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	nein
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	(im eingebauten Zustand) 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	Abhängig vom Anschlussblock
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	39,0
Werkstoff Gehäuse	PC PA-verstärkt
Anzahl Eingänge	8
Eingangsentprellzeit	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Modul
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul [A]	1,0
Schaltpegel	Signal 0: $\leq 5\text{ V}$ Signal 1: $\geq 11\text{ V}$
Kennlinie Eingänge	IEC1131-T2
Schaltlogik Eingänge	PNP (plusschaltend)