

Anschlussleitung KMP6-09P-8-2,5 - Festo 531184

Artikel-Nr. FES-531184

Hersteller Festo

EAN 4052568085971

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.


TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.26 kg

Schutzart IP40

Werkstoff PBT

Zolltarifnummer 85444290

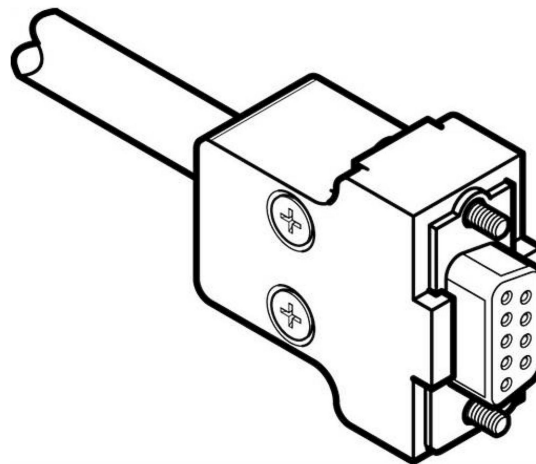

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Produktgewicht [g]	248
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Kabellänge [m]	2,5
Kabeldurchmesser [mm]	7,60
Kabelaufbau	8x0,34+1x0,5
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 70
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet
Basierend auf Norm	DIN 41652
Leistungsbezeichnung	ohne Schildträger
Anschlusshäufigkeit	50

Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	2x Schraube 4-40 UNC
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	9
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	2,8
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Biegeradius, feste Kabelverlegung [mm]	>= 76 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 114 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,25 mm
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,34 0,5
Aderenden	stumpf abgeschnitten
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 70
Lagertemperatur [°C]	-25 bis 75
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	2
Farbe Kabelmantel	 grau
Farbe Gehäuse	 grau
Werkstoff Schraubverriegelung	Messing, vernickelt