

Verbindungsleitung KMYZ-2-24-M8-0,5-LED - Festo 177676

Artikel-Nr. FES-177676


Hersteller Festo

EAN 4052568075590

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.02 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	KMYZ
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85444290

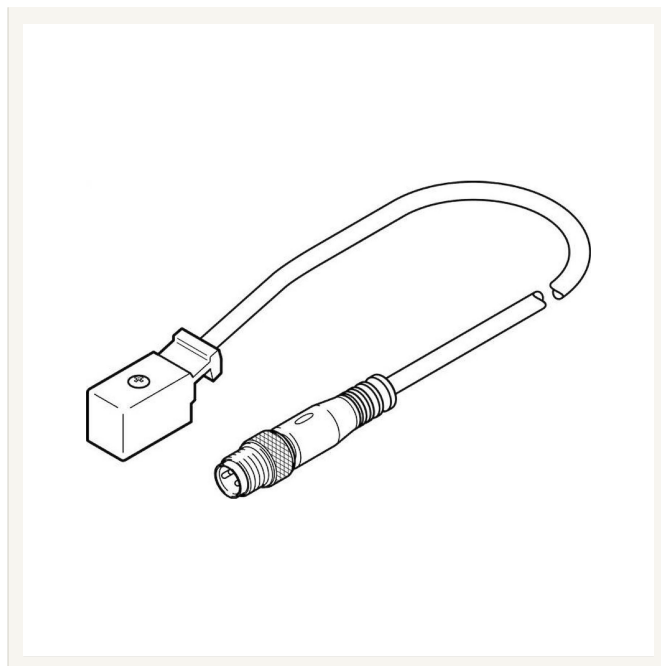

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	18,0
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt / Stecker gerade 2-polig / 3-polig viereckige Bauform / M8x1
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	1
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge [m]	0,5
Leitungseigenschaft	Standard
Kabeldurchmesser [mm]	3,4
Kabelaufbau	2x0,25
Schutzart	IP65

Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze