

Verbindungsleitung KMYZ-2-24-M8-2,5-LED - Festo 177678

Artikel-Nr. FES-177678


Hersteller Festo

EAN 4052568075613

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.05 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85444290

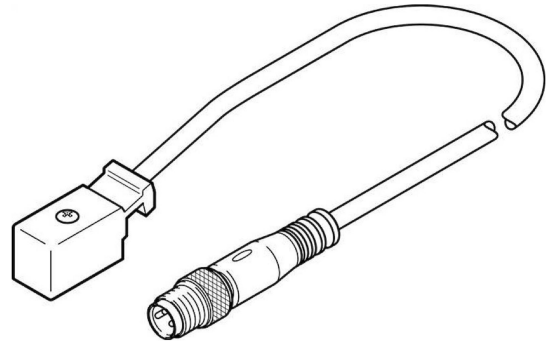

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	54,0
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt / Stecker gerade 2-polig / 3-polig viereckige Bauform / M8x1
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	1
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge [m]	2,5
Leitungseigenschaft	Standard
Kabeldurchmesser [mm]	3,4
Kabelaufbau	2x0,25
Schutzart	IP65

Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze