

Anschlussleitung KV-M12-M12-3,5 - Festo 530901

Artikel-Nr. FES-530901


Hersteller Festo

EAN 4052568085889

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.165 kg
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	85444290

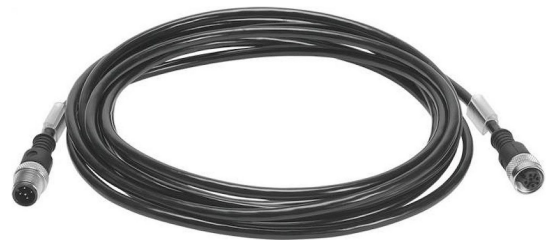

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 70
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PUR)
Werkstoff Steckkontakte	Bronze vergoldet Messing, vergoldet
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Dichtungen	FPM
Zusätzliche Funktionen	Pin 5 des Steckers voreilend

Leitungsbezeichnung	mit Zubehör
Anschlusshäufigkeit	500
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart	Schraubverriegelung
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 30
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1,5
Kabellänge [m]	3,5
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabeldurchmesser [mm]	5
Kabelaufbau	4x0,34 geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,34
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 70
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	 lichtgrau
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Schraubverriegelung	Messing, vernickelt
Werkstoff Isolierhülle	PVC