

Drossel-Rückschlagven GRLZ-M5-QS-3-LF-C - Festo 175055

Artikel-Nr. FES-175055


Hersteller Festo

EAN 4052568037734

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.013 kg
Pneumatischer Anschluss	QS-3
Zolltarifnummer	84812090

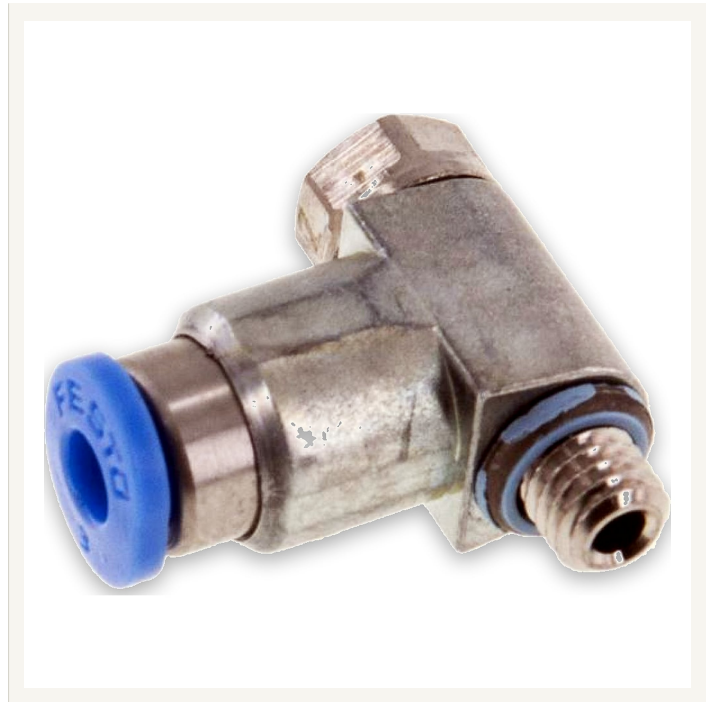

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-3
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]	48
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung [l/min]	36 bis 52
Betriebsdruck [bar]	0,2 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Einbaulage	beliebig

Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	80
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	60 bis 90
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	1,5
Produktgewicht [g]	9,0
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Messing
Werkstoff Schwenkanschluss	Zink-Druckguss
Werkstoff Lösering	POM
Betriebsdruck [psi] [psi]	2,9 bis 145