

Magnetventil BMCH-3-3-1/8 - Festo 6687

Artikel-Nr. FES-6687


Hersteller Festo

EAN 4052568110949

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	7.000000
Gewicht	0.55 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090

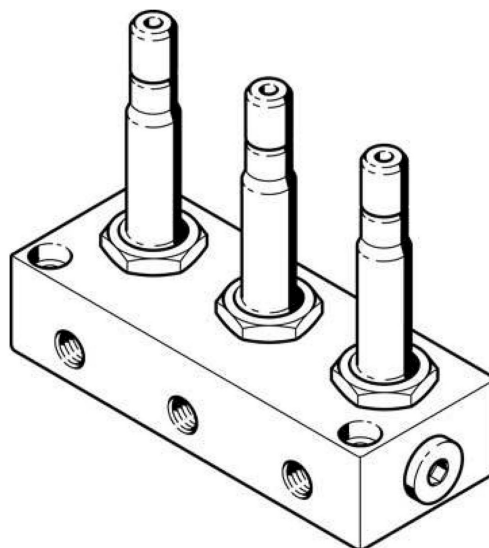

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3x3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck [bar]	-0,95 bis 7
Zulassung	c CSA us (OL)
Schutzart	IP65
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Betätigungsart	elektrisch
Steuerart	direkt
Normalnennendurchfluss [l/min]	160
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite [mm]	2,5
Dichtprinzip	weich
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 40
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht [g]	1.010
Max. Anzahl der Ventilplätze	3
Vakuumtauglichkeit	ja
Leistungsaufnahme Anzug [W]	30
Leistungsaufnahme Halten [W]	22
Elektrischer Anschluss	Stecker