

Rückschlagventil H-1/4-B - Festo 11689

Artikel-Nr. FES-11689


Hersteller Festo

EAN 4052568002398

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Gewicht	0.027 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84813099

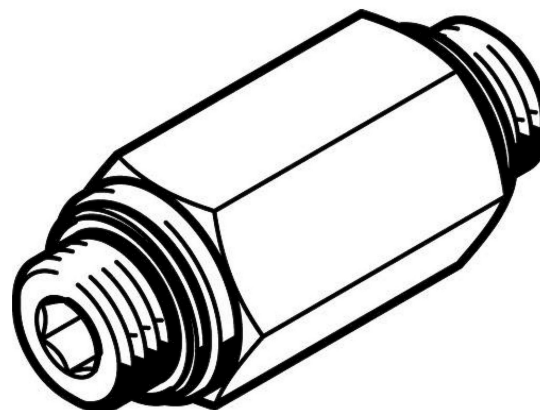

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Befestigungsart	einschraubbar
Betriebsdruck [bar]	0,4 bis 12
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage	beliebig
Normalnennndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar [l/min]	1.000

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-10 bis 60
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Steuermedium	LX1
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	11
Produktgewicht [g]	25,4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR