

Pneumatikventil J-3-PK-3 - Festo 10772

Artikel-Nr. FES-10772


Hersteller Festo

EAN 4052568002282

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.08 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84812090

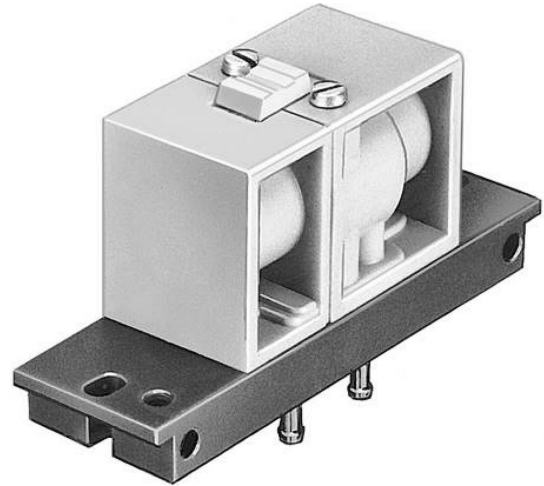

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 bistabil
Normalnennendurchfluss [l/min]	100
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Nennweite [mm]	2,5
Schaltzeit um [ms]	7
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	75
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Anschluss Steuerhilfsluft 12	PK-3

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Anschluss Steuerhilfsluft 14	PK-3
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff Anschlussplatte	Messing PPS-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Zink-Druckguss