

Magnetventil JMFH-5-PK-3 - Festo 4447

Artikel-Nr. FES-4447


Hersteller Festo

EAN 4052568110468

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.28 kg
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090

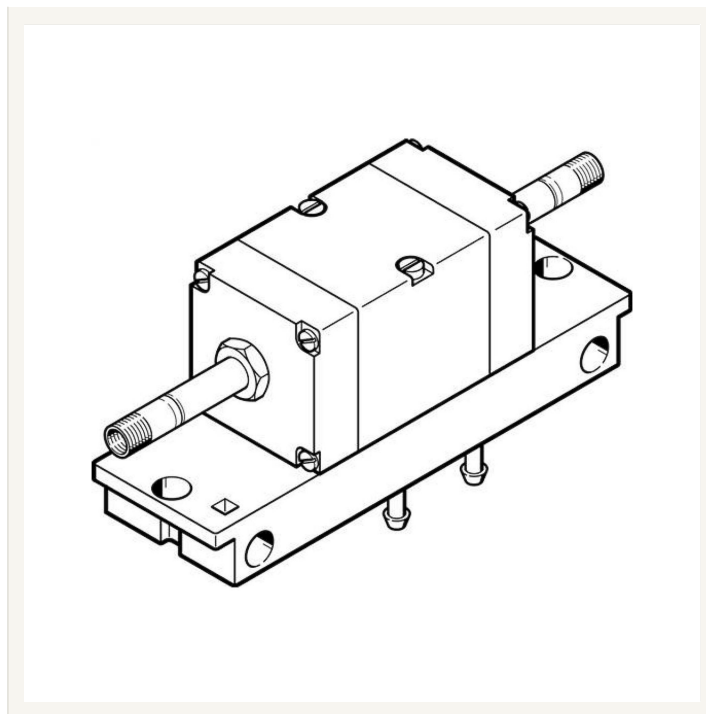

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	5/2 bistabil
Normalnennendurchfluss [l/min]	105
Betriebsdruck [bar]	2 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite [mm]	2,5
Schaltzeit um [ms]	13
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 40
Produktgewicht [g]	380
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:

Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Dichtprinzip	weich
Mediumstemperatur [°C]	0 bis 60
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3