

Verbindungsleitung KMYZ-2-24-2,5-LED - Festo 34997

Artikel-Nr. FES-34997


Hersteller Festo

EAN 4052568068073

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.047 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85444290

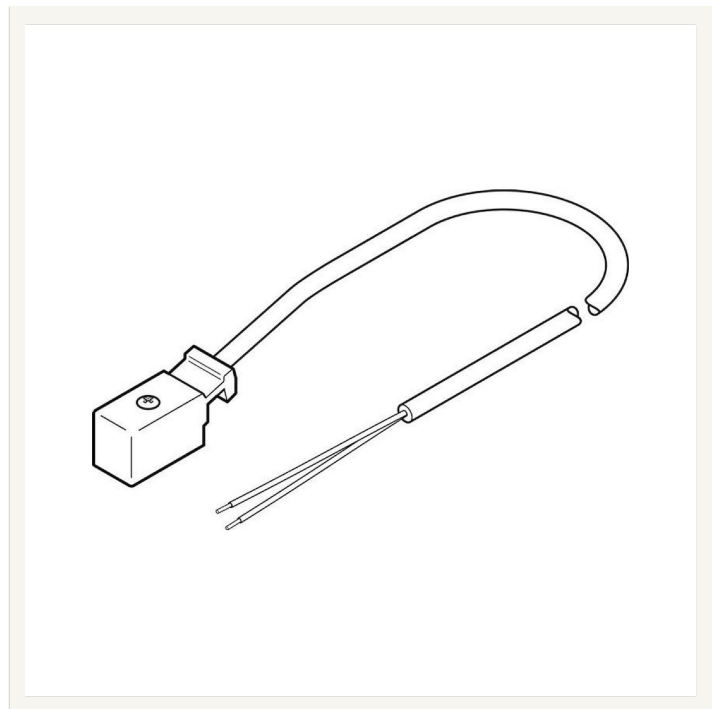

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	50,0
Elektrischer Anschluss	viereckige Bauform / offenes Ende 2-polig / 2-adrig Dose gewinkelt / Kabel
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	1
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge [m]	2,5
Leitungseigenschaft	Standard
Kabeldurchmesser [mm]	3,4
Kabelaufbau	2x0,25
Schutzart	IP65

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat