

Magnetventil MFH-2-M5 - Festo 4573

Artikel-Nr. FES-4573


Hersteller Festo

EAN 4052568008529

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Teller-Sitz
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Betätigungsart	elektrisch
Durchfluss [l/min]	75
Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Funktion	2/2 geschlossen monostabil
Gewicht	0.065 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	1,5
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	Nein
Serie	MFH
Temperatur (max.)	40
Zolltarifnummer	84812090

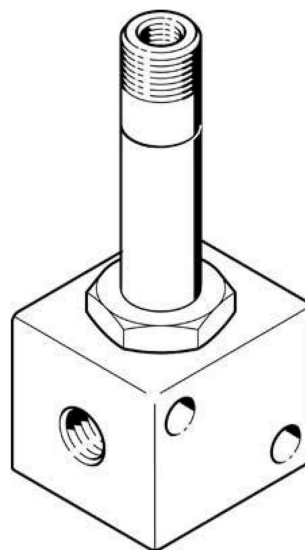

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Zulassung	c CSA us (OL)
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Betätigungsart	elektrisch
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Normalnenndurchfluss [l/min]	75

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite [mm]	1,5
Dichtprinzip	weich
Handhilfsbetätigung	rastend
Schaltzeit aus [ms]	5,0
Schaltzeit ein [ms]	6,2
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumstemperatur [°C]	-15 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	-15 bis 40
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)