

Magnetventil MFH-3-M5 - Festo 4450

Artikel-Nr. FES-4450

Hersteller Festo

EAN 4052568000608

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.


TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 8.000000

Gewicht 0.065 kg

Pneumatischer Anschluss M5

Zolltarifnummer 84812090

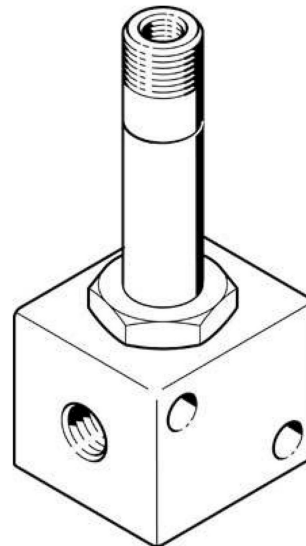

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Zulassung	c CSA us (OL) c UL - Recognized (OL)
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Betätigungsart	elektrisch
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Normalnenndurchfluss [l/min]	58
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite [mm]	1,3
Dichtprinzip	weich
Handhilfsbetätigung	tastend
Schaltzeit aus [ms]	16,0
Schaltzeit ein [ms]	9,0
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumstemperatur [°C]	-15 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	-15 bis 40
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)