

Magnetventil MFH-5-PK-3-L - Festo 11546

Artikel-Nr. FES-11546


Hersteller Festo

EAN 4052568111915

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.22 kg
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090

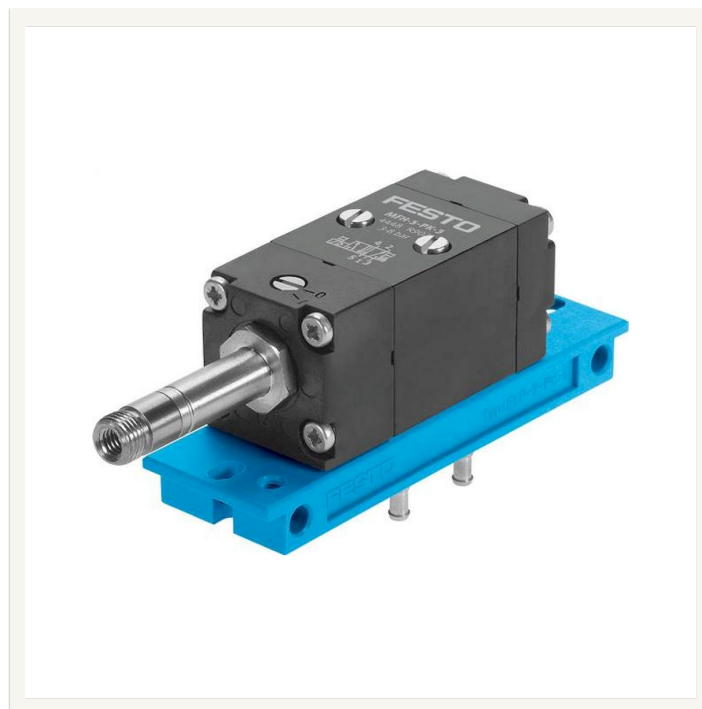

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	5/2 monostabil
Normalnennendurchfluss [l/min]	105
Betriebsdruck [bar]	1,5 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite [mm]	2,5
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 40
Produktgewicht [g]	270
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Dichtprinzip	weich
Schaltzeit aus [ms]	22
Schaltzeit ein [ms]	14
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3