

Anschlussblock MHP1-PR10-3-PI - Festo 197216

Artikel-Nr. FES-197216


Hersteller Festo

EAN 4052568160296

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Gewicht	0.13 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	M7
Positionserkennung	Nein
Serie	MHP1
Temperatur (max.)	60
Zolltarifnummer	84819000

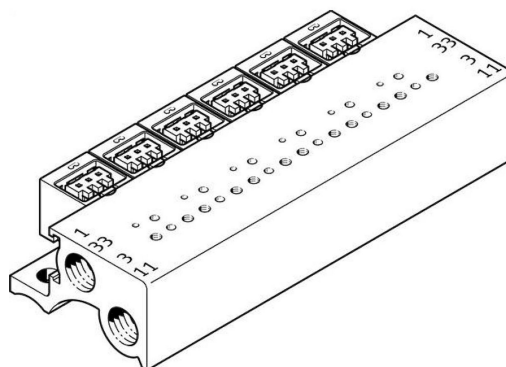

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Max. Anzahl der Ventilplätze	10
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M7
Pneumatischer Anschluss 3	M7
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung