

Anschlussblock MHP1-PR8-3-PI-PCB - Festo 197245

Artikel-Nr. FES-197245


Hersteller Festo

EAN 4052568082178

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Gewicht	0.06 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	Nein
Serie	MHP1
Temperatur (max.)	40
Zolltarifnummer	84819000

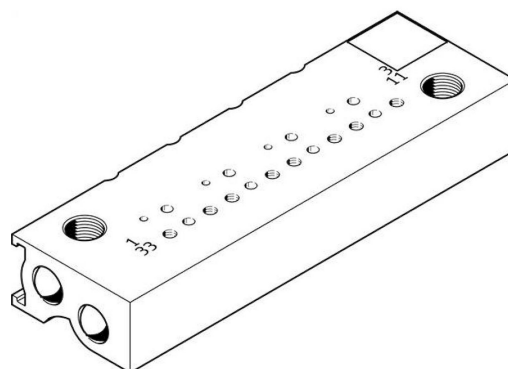

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Max. Anzahl der Ventilplätze	8
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 40
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung