

Pe-Wandler PEN-M5 - Festo 8625

Artikel-Nr. FES-8625


Hersteller Festo

EAN 4052568008819

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.23 kg
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP67
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	85365019

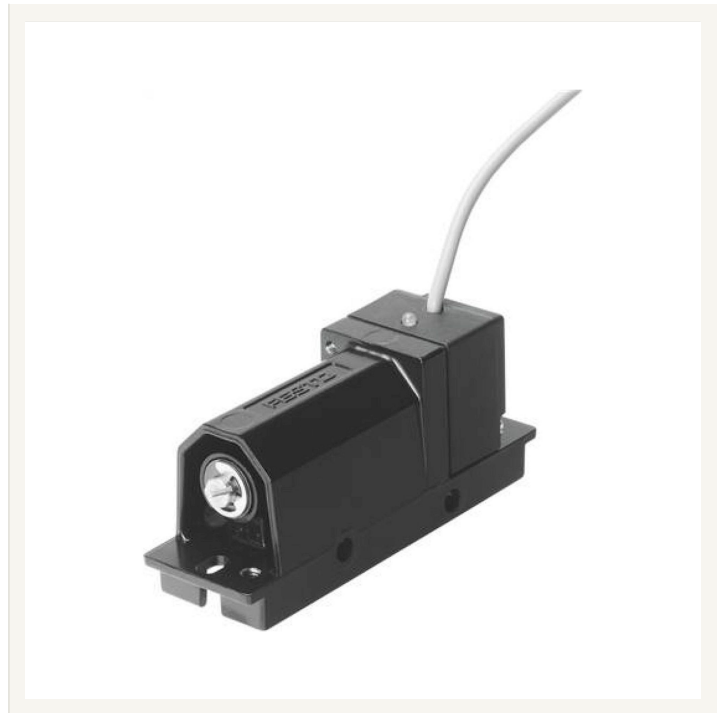

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Messgröße	Differenzdruck Relativdruck
Messverfahren	Pneumatisch-elektrischer Differenzdruckschalter
Betriebsdruck [bar]	-1 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumtemperatur [°C]	-20 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schließer
Max. Schaltfrequenz [Hz]	70
Max. Ausgangsstrom [mA]	350
Kurzschlussfestigkeit	ja
Betriebsspannungsbereich DC [V]	12 bis 30
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel offenes Ende
Kabellänge [m]	2,5
Befestigungsart	auf Montagerahmen 2n mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss	M5
Produktgewicht [g]	240
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Einstellbereich Schwellwerte [bar]	-0,8 bis 8
Schutzart	IP67