

Schnell-Entlüftungsvent SE-3/4 - Festo 2280

Artikel-Nr. FES-2280


Hersteller Festo

EAN 4052568000196

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Dichtmaterial	NBR
Einbaulage	beliebig
Funktion	Schnellentlüftung
Gewicht	0.7 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	19
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Positionserkennung	Nein
Serie	SE
Temperatur (max.)	75
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090

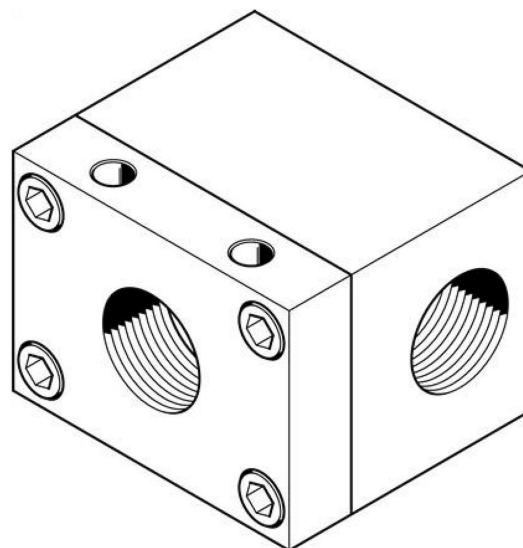

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss Entlüftung [l/min]	7.500
Normalnenndurchfluss Belüftung 6-5 bar [l/min]	2.500
Betriebsdruck [bar]	0,5 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 75
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite [mm]	19
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 75
Produktgewicht [g]	710
Pneumatischer Anschluss 3	G3/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR