

Näherungsschalter SIEN-M8NB-NO-S-L - Festo 150397

Artikel-Nr. FES-150397

Hersteller Festo

EAN 4052568069070

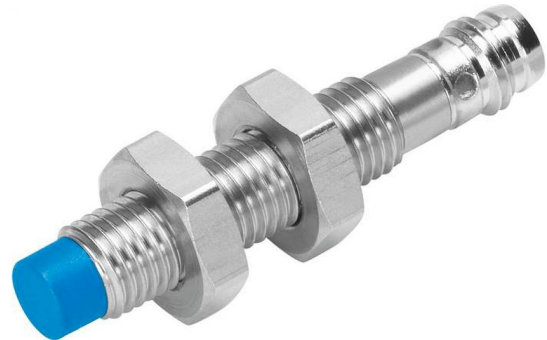
Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.018 kg**

Schutzart **IP65**

Werkstoff **Edelstahl**

Zolltarifnummer **85365019**


BESCHREIBUNG

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Bemessungsschaltabstand [mm]	2,5
Gesicherter Schaltabstand [mm]	2,03
Reduktionsfaktoren	Edelstahl St 18/8 = 0,7 Kupfer = 0,2 Messing = 0,35 Stahl St 37 = 1,0 Aluminium = 0,25
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 70
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Öffner
Max. Schaltfrequenz [Hz]	3.000
Max. Ausgangsstrom [mA]	200

Spannungsfall [V]	<= 2 V
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC [V]	10 bis 30
Restwelligkeit	± 10%
Leerlaufstrom [mA]	<= 10 mA
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss	M8x1 3-polig Stecker
Baugröße	M8x1
Befestigungsart	mit Kontermutter
Einbauart	nicht bündig
Produktgewicht [g]	18,0
Werkstoff Gehäuse	PA PBTP hochlegierter Stahl rostfrei Messing verchromt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP65 IP67
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen	0,12 mm
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 70
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Hysterese [mm]	<= 0,12 mm
Induktive Schutzbeschaltung	eingebaut