

Pneumatikventil VL-5-PK-3 - Festo 4504

Artikel-Nr. FES-4504


Hersteller Festo

EAN 4052568110505

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Teller-Sitz
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	105
Funktion	5/2 monostabil
Gewicht	0.15 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	2,5
Positionserkennung	Nein
Serie	VL
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84812090

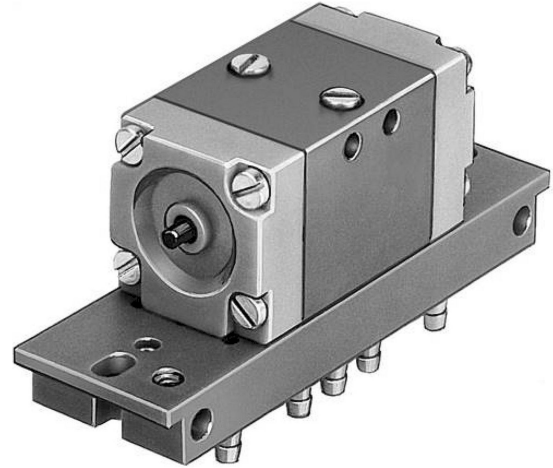

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	5/2 monostabil
Normalnennendurchfluss [l/min]	105
Betriebsdruck [bar]	1,5 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite [mm]	2,5
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	130
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Messing PPS-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Zink-Druckguss
Schaltzeit aus [ms]	22
Schaltzeit ein [ms]	15
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3