

Pneumatikventil VL/O-3-PK-3X2 - Festo 4245

Artikel-Nr. FES-4245


Hersteller Festo

EAN 4052568000592

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.185 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84812090

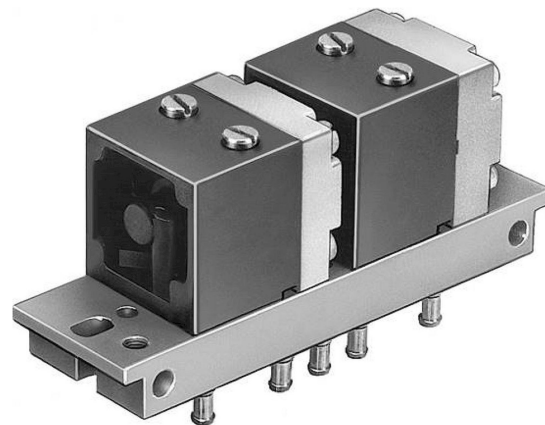

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss [l/min]	100
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite [mm]	2,5
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	180
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3

Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoff Anschlussplatte	Messing PPS-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Zink-Druckguss
Schaltzeit aus [ms]	50
Schaltzeit ein [ms]	12
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]