

## Abzweigmodul FRM-H-1/4-D-MINI - Festo 162789

Artikel-Nr. FES-162789


Hersteller Festo

EAN 4052568072513

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 16.000000 |
| Gewicht                 | 0.22 kg   |
| Pneumatischer Anschluss | G1/4      |
| Werkstoff               | Aluminium |
| Zolltarifnummer         | 84813099  |

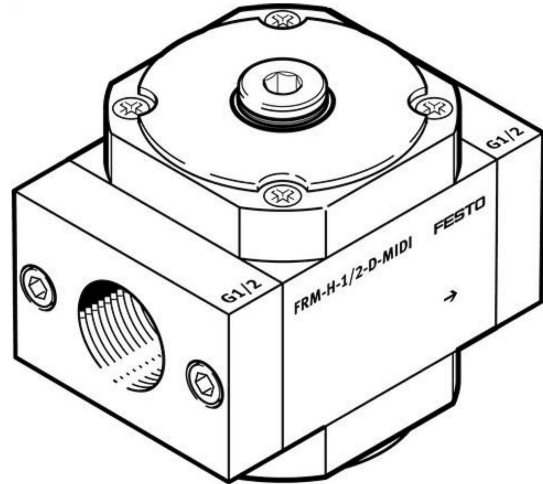

### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Einbaulage                                                    | beliebig                                              |
| Konstruktiver Aufbau                                          | Abzweigmodul                                          |
| Betriebsdruck [bar]                                           | 0,15 bis 16                                           |
| Normalnennndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2 [l/min] | 2.000                                                 |
| Maritime Klassifizierung                                      | siehe Zertifikat                                      |
| Betriebsmedium                                                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                            | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                    |
| Lagertemperatur [°C]                                          | -10 bis 60                                            |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inerte Gase |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Mediumstemperatur [°C]    | -10 bis 60                            |
| Umgebungstemperatur [°C]  | -10 bis 60                            |
| Produktgewicht [g]        | 324                                   |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4                                  |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4                                  |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G1/4                                  |
| Werkstoffhinweis          | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium-Druckguss                   |