

Öler MS6-LOE-1/2-R - Festo 529775

Artikel-Nr. FES-529775


Hersteller Festo

EAN 4052568085414

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Proportional-Standardnebelöler
Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Durchfluss [l/min]	7200
Einbaulage	senkrecht $\pm 5^\circ$
Gewicht	0.7 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Positionserkennung	Nein
Serie	MS6
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84248970

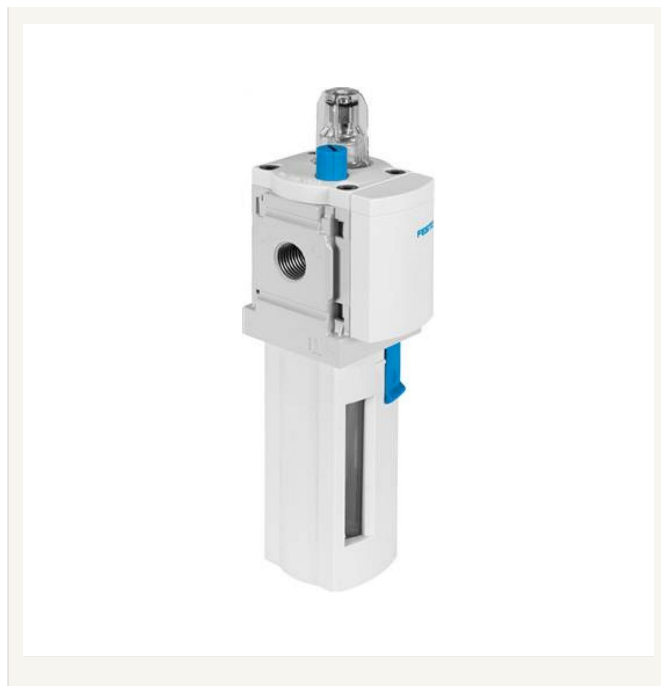

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	6
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht $\pm 5^\circ$
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge [cm ³]	75
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Betriebsdruck [bar]	1 bis 16
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion [l/min]	50
Normalnenndurchfluss [l/min]	7.200
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-10 bis 60
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur [°C]	0 bis 60
Öl-Viskosität	ISO VG 32
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Produktgewicht [g]	600
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	PC