

Vakuumsaugdüse VN-30-H-T6-PQ4-VA5-RO2 - Festo 526146

Artikel-Nr. FES-526146

Hersteller Festo

EAN 4052568162320

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN


Betriebsdruck max [bar] 8.000000

Gewicht 0.195 kg

Pneumatischer Anschluss QS-10

Werkstoff POM

Zolltarifnummer 84141089

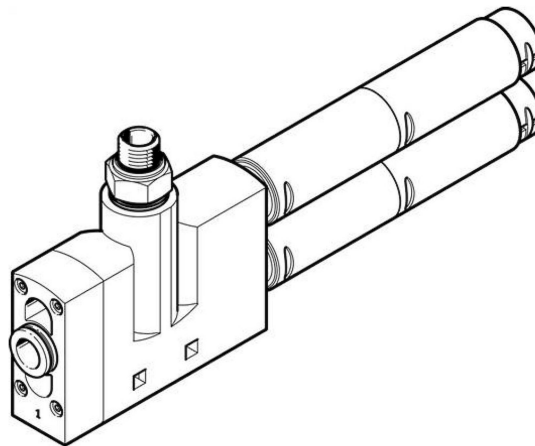

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite Lavalldüse [mm]	3,00
Rastermaß [mm]	24,0
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum Standard
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom [bar]	3,0
Betriebsdruck [bar]	1 bis 8
Betriebsdruck für max. Vakuum [bar]	3,7
max. Vakuum [%]	93
Nennbetriebsdruck [bar]	6

Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre [l/min]	186,0
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck [s]	0,10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur [°C]	0 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,8
Produktgewicht [g]	189
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	QS-10
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer offen
Vakuumananschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	POM-verstärkt
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung	Messing vernickelt
Bauart Schalldämpfer	offen
Integrierte Funktion	Schalldämpfer offen
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck [dB(A)]	78
Werkstoff Anschlussgewinde	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schalldämpfer	POM Aluminium-Druckguss PU-Schaum