

Handlingmodul HSW-16-AS-SD - Festo 540239

Artikel-Nr. FES-540239

Hersteller Festo


EAN 4052568178864

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 7 kg

Zolltarifnummer 84799070

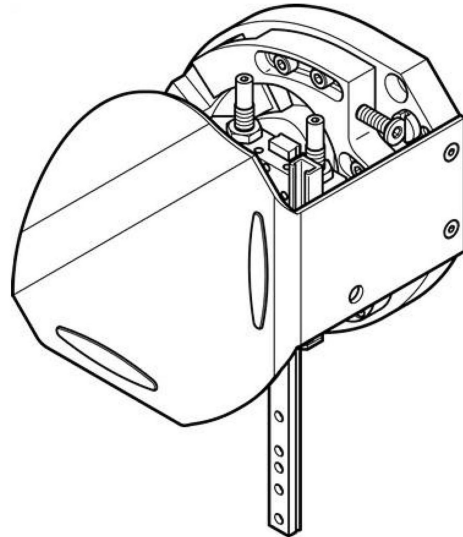

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Arbeitshub [mm]	20 bis 35
Baugröße	16
Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel	175/175 mm
Z-Hub [mm]	80 bis 100
Dämpfung	Geräuschkämpfung über Puffer
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Antriebsschaft Linearführung plus Drehlagerung zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Wiederholgenauigkeit Endlagen	±0,02 mm
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Max. Moment Mx [Nm]	2,5
Max. Moment My [Nm]	2,5
Max. Moment Mz [Nm]	2,5

Maximale Nutzlast [kg]	1,5
Max. Prozesskraft in Y-Richtung [N]	50
Produktgewicht [g]	5.200
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Anschläge	hochlegierter Stahl
Werkstoff Federdruckstück	hochlegierter Stahl
Werkstoff Grundplatte	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Halter	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Kreuzführung	Vergütungsstahl
Werkstoff Schwenkhebel	Einsatzstahl brüniert
Werkstoff Kulissen	Einsatzstahl gehärtet
Werkstoff Sensorschiene	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Steg	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Stellschraube	hochlegierter Stahl
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Max. Antriebsmoment am Antriebsschaft [Nm]	2,50
Max. Axialkraft am Antriebsschaft [N]	30
Max. Radialkraft am Antriebsschaft [N]	75