

Zwischenplatte MUHX2-ZP-D-3-24G - Festo 34935

Artikel-Nr. FES-34935

Hersteller Festo

EAN 4052568115562

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente.


TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.6 kg

Schutzart IP65

Zolltarifnummer 84819000

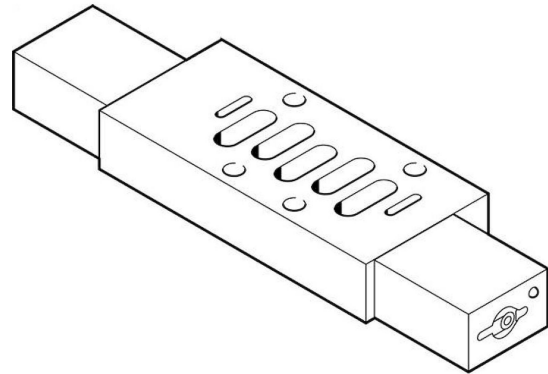

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Produktgewicht [g]	500
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur [°C]	-5 bis 50
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Nennweite [mm]	14,5
Rastermaß [mm]	72
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	tastend
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Steuerdruck [bar]	2 bis 10
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 40
Schutzart	IP65
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Werkstoff Dichtungen	NBR