

# Zwischenplatte MUH-ZP-D-3-L-24G - Festo 151715

Artikel-Nr. FES-151715

Hersteller Festo

EAN 4052568117146

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente.


## TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.5 kg

Schutzart IP65

Zolltarifnummer 84819000

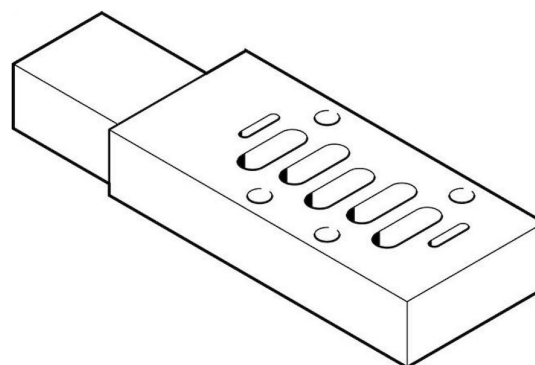

## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

## BESCHREIBUNG

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produktgewicht [g]                     | 500                                                        |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |
| Zulassung                              | c UL us - Recognized (OL)                                  |
| Befestigungsart                        | mit Durchgangsbohrung                                      |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Betriebsdruck [bar]                    | -0,9 bis 10                                                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Mediumstemperatur [°C]                 | -5 bis 50                                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]               | -5 bis 50                                                  |

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nennweite [mm]                           | 14,5                                   |
| Rastermaß [mm]                           | 72                                     |
| Betätigungsart                           | elektrisch                             |
| Einbaulage                               | beliebig                               |
| Handhilfsbetätigung                      | tastend                                |
| Rückstellart                             | mechanische Feder                      |
| Steuerart                                | direkt                                 |
| Strömungsrichtung                        | nicht reversibel                       |
| Steuerdruck [bar]                        | 2 bis 10                               |
| Nennbetriebsspannung DC [V]              | 24                                     |
| Zulässige Spannungsschwankungen          | ± 10 %                                 |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie                 |
| Lagertemperatur [°C]                     | -20 bis 40                             |
| Schutzart                                | IP65                                   |
| Steuermedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Werkstoff Dichtungen                     | NBR                                    |