

Busknoten CPX-FB14 - Festo 526174

Artikel-Nr. FES-526174


Hersteller Festo

EAN 4052568162337

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.16 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85176200

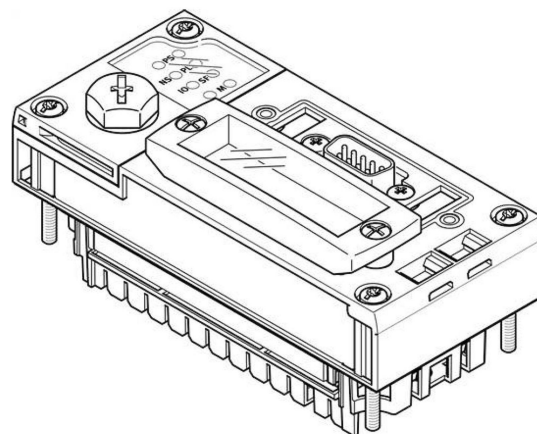

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 50 mm (inkl. Verkettungsblock)
Parametrierung	Systemparameter Failsafe-Reaktion Diagnoseverhalten Forcen von Kanälen Signal-Setup
Zusätzliche Funktionen	Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus Systemstatus über Prozessdaten abbildbar Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte - Azyklischer Datenzugriff über "SDO" Kanalbezogene Diagnose über Feldbus
Bedienelemente	DIL-Schalter
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 200 mA
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	IP65 IP67

Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	115,0
Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte]	32
Max. Adressvolumen Eingänge [Byte]	32
Protokoll	CANopen
Werkstoff Gehäuse	PC PA-verstärkt
Feldbus-Schnittstelle	2x M12x1, 5-polig Dose Sub-D, 9-polig Klemmleiste, 5-polig Konfektionierbarer Stecker Sub-D
Gerätespezifische Diagnose	Unterspannung Module Diagnose-Speicher Kanal- und modulatorientierte Diagnose
Konfigurations-Unterstützung	EDS-Datei
Baudrate	125, 250, 500 und 1000 kBit/s
LED-Anzeige busspezifisch	IO: E/A-Status MS: Modulstatus NS: Netzwerkstatus
LED-Anzeige produktspezifisch	PL: Lastversorgung SF: Systemfehler M: Modify, Parametrierung PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung