

## Wartungsgeräte-Kombi MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP - Festo 542287

Artikel-Nr. FES-542287


Hersteller Festo

EAN 4052568180362

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 12.000000 |
| Gewicht                 | 5 kg      |
| Pneumatischer Anschluss | G1/2      |
| Werkstoff               | Aluminium |
| Zolltarifnummer         | 84811005  |

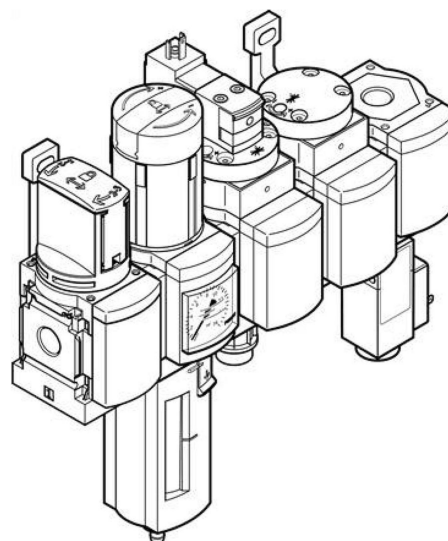

### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                         | 6                                                                                                      |
| Baureihe                         | MS                                                                                                     |
| Betätigungssicherung             | Drehknopf mit Arretierung<br>mit Zubehör schließbar                                                    |
| Einbaulage                       | senkrecht $\pm 5^\circ$                                                                                |
| Filterfeinheit [ $\mu\text{m}$ ] | 5                                                                                                      |
| Kondensatablass                  | vollautomatisch                                                                                        |
| Konstruktiver Aufbau             | Abzweigmodul<br>Druckaufbauventil<br>Druckschalter<br>Einschaltventil<br>Filterregler mit Manometer    |
| Reglerfunktion                   | Ausgangsdruck konstant<br>mit Rückstromverhalten<br>mit Sekundärentlüftung<br>mit Vordruckkompensation |
| Schalenschutz                    | Kunststoffschutzkorb                                                                                   |
| Druckanzeige                     | mit Manometer                                                                                          |
| Betriebsdruck [bar]              | 4,5 bis 12                                                                                             |
| Druckregelbereich [bar]          | 4 bis 12                                                                                               |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Normalnenndurchfluss [l/min]           | 3.000                                                      |
| Spulenkennwerte                        | 24 V DC: 1,5 W                                             |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase      |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Lagertemperatur [°C]                   | -10 bis 60                                                 |
| Lebensmitteltauglichkeit               | siehe erweiterte Werkstoffinformation                      |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                     |
| Mediumstemperatur [°C]                 | 5 bis 60                                                   |
| Umgebungstemperatur [°C]               | 5 bis 60                                                   |
| Produktgewicht [g]                     | 3.500                                                      |
| Befestigungsart                        | mit Zubehör                                                |
| Pneumatischer Anschluss 1              | G1/2                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 2              | G1/2                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 3              | G1/2                                                       |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Gehäuse                      | Aluminium-Druckguss                                        |
| Werkstoff Schale                       | PC                                                         |