

Druckbooster DPA-40-10-CRVZS5 - Festo 552930

Artikel-Nr. FES-552930


Hersteller Festo

EAN 4052568194932

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	mit Manometer, Doppelkolben-Druckübersetzer, mit Druckluftspeicher, mit Rückschlagventil
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Bohrung (mm)	40.000000
Einbaulage	Kondensatablass nach unten
Gewicht	7 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	QS-10
Positionserkennung	Nein
Regelbereich max. [bar]	10
Serie	DPA
Temperatur (max.)	60
Zolltarifnummer	84148080

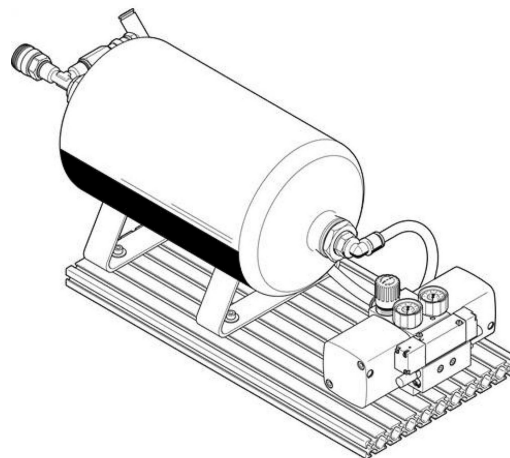

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Kolben-Durchmesser	40 mm
Einbaulage	Kondensatablass nach unten
Konstruktiver Aufbau	mit Manometer Doppelkolben-Druckübersetzer mit Druckluftspeicher mit Rückschlagventil
Druckanzeige	mit Manometer
Ausgangsdruck 2 [bar]	4,5 bis 10
Betriebsdruck [bar]	2,5 bis 8
Druckregelbereich [bar]	4,5 bis 10
Eingangsdruck 1 [bar]	2 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	5 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	5 bis 60
Produktgewicht [g]	7.300
Befestigungsart	mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss 1	QS-10
Pneumatischer Anschluss 2	KD4
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Volumen	5 L
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass [Nm]	27