

Druckbooster DPA-40-16-CRVZS5 - Festo 552931

Artikel-Nr. FES-552931


Hersteller Festo

EAN 4052568194949

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Bohrung (mm)	40.000000
Gewicht	7 kg
Pneumatischer Anschluss	QS-10
Zolltarifnummer	84148080

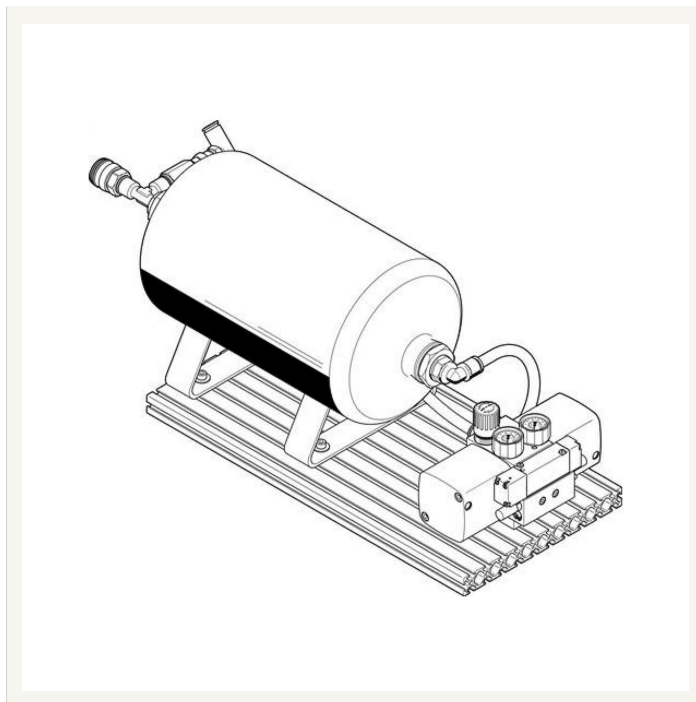

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Kolben-Durchmesser	40 mm
Einbaulage	Kondensatablass nach unten
Konstruktiver Aufbau	mit Manometer Doppelkolben-Druckübersetzer mit Druckluftspeicher mit Rückschlagventil
Druckanzeige	mit Manometer
Ausgangsdruck 2 [bar]	4,5 bis 16
Betriebsdruck [bar]	2,5 bis 8
Druckregelbereich [bar]	4,5 bis 16
Eingangsdruck 1 [bar]	2 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	5 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	5 bis 60
Produktgewicht [g]	7.300
Befestigungsart	mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss 1	QS-10
Pneumatischer Anschluss 2	KD4
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Volumen	5 L
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass [Nm]	27