

Elektroschlitten EGSK-20-125-6P - Festo 562763

Artikel-Nr. FES-562763


Hersteller Festo

EAN 4052568209711

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.2 kg
Schutzart	IP10
Zolltarifnummer	84799070

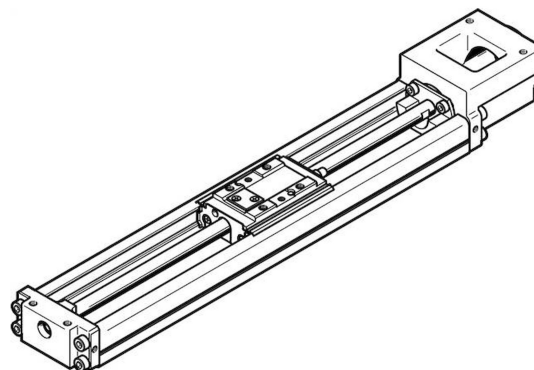

BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Arbeitshub [mm]	125
Baugröße	20
Reversierspiel [µm]	≤ 20 µm
Spindeldurchmesser [mm]	6
Spindelsteigung [mm/U]	6
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Linearachse mit Kugelgewindetrieb
Referenzierung	Referenzschalter
Spindel-Typ	Kugelgewindetrieb
Max. Beschleunigung [m/s ²]	10
Max. Geschwindigkeit [m/s]	0,79
Wiederholgenauigkeit	±0,01 mm

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP10
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 40
Dynamische Tragzahl Festlager [N]	1.000
Dynamische Tragzahl Linearführung [N]	2.849
Dynamische Tragzahl Kugelgewindetrieb [N]	860
Flächenmomente 2. Grades Iy [mm ⁴]	6.100
Flächenmomente 2. Grades Iz [mm ⁴]	62000
Max. Antriebsmoment [Nm]	0,069
Max. Kraft Fy [N]	764
Max. Kraft Fz [N]	764
Max. Moment Mx [Nm]	9,9
Max. Moment My [Nm]	3,2
Max. Moment Mz [Nm]	3,2
Max. Vorschubkraft Fx [N]	72
Leerlaufantriebsmoment [Nm]	0,005
Statische Tragzahl Kugelgewindetrieb [N]	1.450
Statische Tragzahl Linearführung [N]	6.300
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub [kg/cm ²]	0,0100
Massenträgheitsmoment JO [kg/cm ²]	0,00144
Vorschubkonstante [mm/U]	6
Statische Tragzahl Festlager [N]	1.240
Richtwert Laufleistung [km]	3.000
Bewegte Masse [g]	64
Gewicht Schlitten [g]	64
Gewicht Zusatzschlitten [g]	64
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g]	27
Grundgewicht bei 0 mm Hub [g]	380
Produktgewicht [g]	718
Befestigungsart	mit Innengewinde und Passstift
Werkstoff Abschlussdeckel	Aluminium-Druckguss beschichtet
Werkstoff Profil	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel	Aluminium-Druckguss beschichtet
Werkstoff Schlitten	Stahl
Werkstoff Spindelmutter	Stahl

