

Aktivkohlefilter MS9-LFX-1-U - Festo 553032

Artikel-Nr. FES-553032

Hersteller Festo

EAN 4052568195182

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

TECHNISCHE DATEN


Betriebsdruck max [bar] 20.000000

Gewicht 3 kg

Pneumatischer Anschluss G1

Werkstoff Aluminium

Zolltarifnummer 84213925

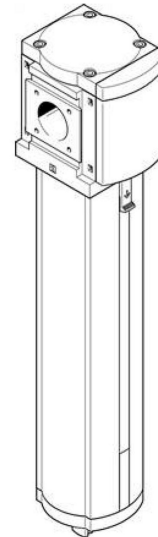

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	9
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht $\pm 5^\circ$
Konstruktiver Aufbau	Aktivkohlefilter
Betriebsdruck [bar]	0 bis 20
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse [l/min]	6.500
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-10 bis 60
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]

Mediumtemperatur [°C]	5 bis 30
Restölgehalt [mg/m³]	0,003
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	2.000
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1
Werkstoff Abdeckung	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Filter	Aktivkohle
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe	PA