

## Aktivkohlefilter MS9-LFX-3/4-U - Festo 552996

Artikel-Nr. FES-552996

Hersteller Festo

EAN 4052568007607

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

### TECHNISCHE DATEN


Betriebsdruck max [bar] 20.000000

Gewicht 3.2 kg

Pneumatischer Anschluss G3/4

Werkstoff Aluminium

Zolltarifnummer 84213925

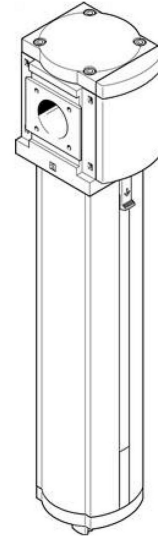

### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                              | 9                                      |
| Baureihe                                              | MS                                     |
| Einbaulage                                            | senkrecht $\pm 5^\circ$                |
| Konstruktiver Aufbau                                  | Aktivkohlefilter                       |
| Betriebsdruck [bar]                                   | 0 bis 20                               |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse [l/min] | 6.500                                  |
| Betriebsmedium                                        | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                    | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung     |
| Lagertemperatur [°C]                                  | -10 bis 60                             |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                        | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Mediumtemperatur [°C]     | 5 bis 30                                       |
| Restölgehalt [mg/m³]      | 0,003                                          |
| Umgebungstemperatur [°C]  | -10 bis 60                                     |
| Produktgewicht [g]        | 2.000                                          |
| Befestigungsart           | Leitungseinbau<br>mit<br>Zubehör<br>wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4                                           |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4                                           |
| Werkstoff Abdeckung       | PA                                             |
| Werkstoff Dichtungen      | NBR                                            |
| Werkstoff Filter          | Aktivkohle                                     |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium-Druckguss                            |
| Werkstoff Schale          | Aluminium-Knetlegierung                        |
| Werkstoff Sichtscheibe    | PA                                             |