

Zwischenpositionsmodu DADM-DGC-25-A - Festo 541700

Artikel-Nr. FES-541700


Hersteller Festo

EAN 4052568016098

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.42 kg
Pneumatischer Anschluss	QS-4
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84123900

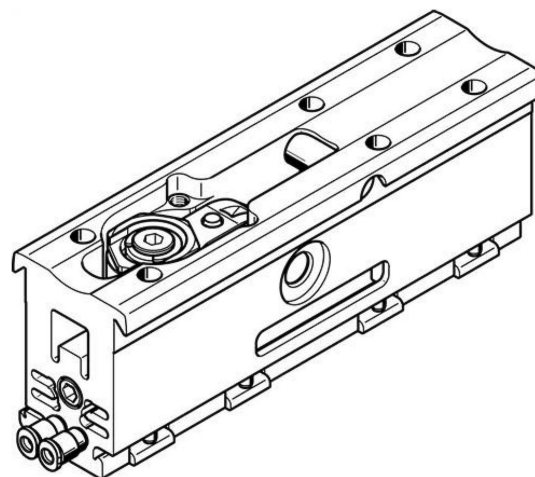

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck [bar]	2,5 bis 8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	430,0
Befestigungsart	geklemmt an Zylinder DGC
Pneumatischer Anschluss	QS-4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Baugröße	25
Max. Aufprallgeschwindigkeit [m/s]	3

Max. Schwenkzeit [ms]	100
Wiederholgenauigkeit [mm]	0,02
Werkstoff Anschlagschraube	Stahl verzinkt
Werkstoff Hebel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Klammer	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt
Feinjustage [mm]	2
Funktionsweise	doppeltwirkend