


Elektrik-Anschaltung VMPA-ASI-EPL-EU-8E8A-Z - Festo 546994

Artikel-Nr. FES-546994 Hersteller Festo EAN 4052568185688

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.41 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP20
Serie	VMPA
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	85371098

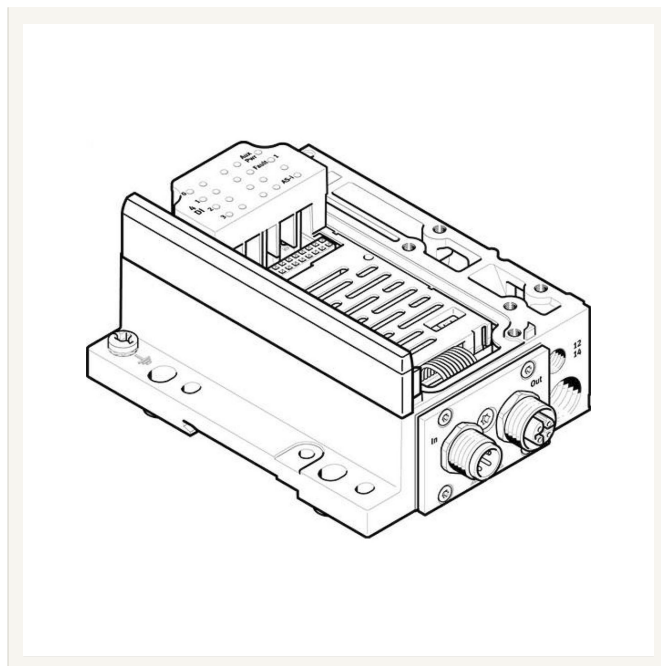

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 1131-2

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Produktgewicht [g]	360
Schutzart	IP20
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Werkstoff Gehäuse	PA Aluminium-Druckguss
Abmessungen B x L x H	85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm
Feldbus-Schnittstelle	Dose, M12 (ASI Out) Stecker, M12 (ASI In)
Gerätespezifische Diagnose	Watchdog / EA-Status ASI Adresse ASI Spannung Zusatzversorgung fehlt oder Unterspannung
Max. Anzahl der Ventilplätze	8

Ansprechverzögerung Eingänge	typisch: 3 ms bei 24 V
Anzahl Slaves pro Gerät	2
Betriebsspannungsbereich DC Elektronik/Sensoren	US+ / US- : <= AS-Interface Busspannung - 2,5V
Betriebsspannung DC AS-Interface [V]	26,5 bis 31,6
Betriebsspannung DC Lastspannung [V]	21,6 bis 26,4
Hinweis zur Lastspannung	über Lastspannungsanschluss (24 V DC)
Logikpegel digitale Eingänge	AUS: -30 - 5V EIN: 11 - 30V
Max. Anzahl Eingänge	8
Restwelligkeit AS-Interface	<= 20 mVss
Restwelligkeit Lastspannung	4 Vss
Stromaufnahme bei Lastversorgung aus AS-Interface und Lastspannungs-Anschluss	Max. Summenstrom Eingänge 350mA Max. Summenstrom Ausgänge MPA1: 540 mA Max. Summenstrom Ausgänge MPA2: 1065 mA
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 40
Kennlinie Eingänge	nach IEC 1131-2, Typ 02
Schaltlogik Eingänge	PNP (plusschaltend)
Adressierungsbereich	Standard Slave: 1 ... 31
LED-Anzeige busspezifisch	AS-i: AS-Interface Betrieb Aux/Pwr: AS-Interface Spannungsversorgung Fault: AS-Interface Fehler
LED-Anzeige produktspezifisch	Signal an Eingang/Ausgang
Produkt-Identifikation	ID-Code: ID=Fh, ID1=Fh, ID2=Eh IO-Code: 7h Profil: S-7.F.E
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene wahlweise: