

As-I-Modul VAEM-S6-S-FAS-8-8E - Festo 549045

Artikel-Nr. FES-549045


Hersteller Festo

EAN 4052568190293

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.28 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85371098

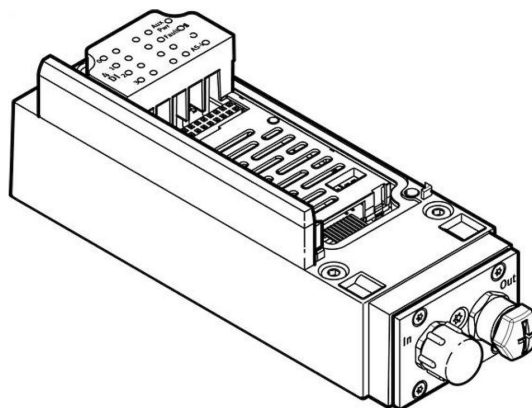

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Feldbus-Schnittstelle	Dose M12x1/4-polig Stecker, M12x, 4 polig
Gerätespezifische Diagnose	Kurzschluss/Überlast Eingänge über Peripheriefehler: Unterspannung
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	4 bei bistabilen Ventilen 8 bei monostabilen Ventilen
Max. Anzahl Ventispulen	8
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Bedienelemente	DIL-Schalter
Anzahl Slaves pro Gerät	2
Betriebsspannung DC AS-Interface [V]	26,5 bis 31,6
Hinweis zur Lastspannung	über Lastspannungsanschluss (24 V DC)
Lastspannungsbereich DC [V]	21,6 bis 26,4
Max. Anzahl Ausgänge	8

Max. Anzahl Eingänge	8
Nennbetriebsspannung DC AS-Interface [V]	26,5
Nennlastspannung DC [V]	24
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Restwelligkeit AS-Interface	$\leq 20\text{ mVss}$
Restwelligkeit Lastspannung	4 Vss
Schaltpegel	Signal 0: $\leq 5\text{ V}$ Signal 1: $\geq 11\text{ V}$
Zulässige Spannungsschwankungen	$\pm 10\%$
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 60
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	300
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Schaltlogik Eingänge	PNP (plusschaltend)
Elektrischer Anschluss	über CPX
Adressierungsbereich	1 ... 31 (0) Einstellung durch AS-Interface-Adressiergerät
Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle	Optokoppler
LED-Anzeige busspezifisch	AS-i: AS-Interface Betrieb Aux/Pwr: AS-Interface Spannungsversorgung Fault: AS-Interface Fehler
LED-Anzeige produktspezifisch	0 ... 7: Schaltzustand Eingänge 12/14: Schaltzustand Ventile (auf Ventil)
Produkt-Identifikation	ID1=Fh ID2=Eh
Werkstoff Dichtungen	NBR PUR
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoffhinweis	RoHS konform