

Ausgangsmodul CPX-8DA-H - Festo 550204

Artikel-Nr. FES-550204


Hersteller Festo

EAN 4052568192051

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.055 kg
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85389099

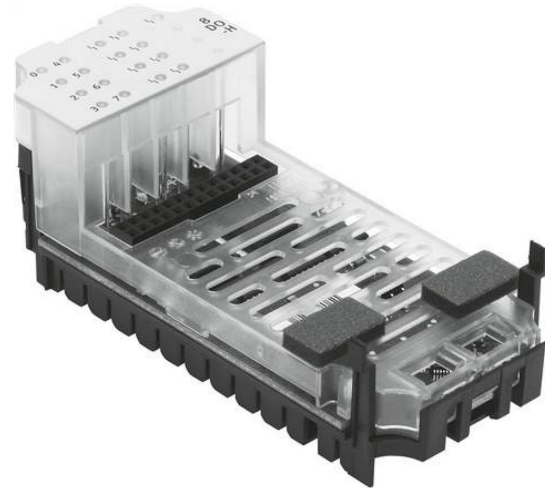

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC1131

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 50 mm (inkl. Verkettungsblock und Anschluss Technik)
Diagnose	Unterspannung Ausgänge Kurzschluss/Überlast pro Kanal
Parametrierung	Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal Überwachung Modul Verhalten nach Kurzschluss
LED Anzeigen	1 Sammeldiagnose 8 Kanaldiagnose 8 Kanalstatus
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 34 mA
Max. Stromversorgung pro Kanal	2,1 A (50 W Lampenlast), pro Kanalpaar
Nennbetriebsspannung DC [V]	24

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	Ja, bei Zwischeneinspeisung
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	(im eingebauten Zustand) 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	Abhängig vom Anschlussblock
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	48,0
Werkstoff Gehäuse	PC PA-verstärkt
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Kanal zusätzlich Schmelzsicherung
Anzahl Ausgänge	8
Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul [A]	8,4
Kennlinie Ausgänge	in Anlehnung an IEC1131-T2
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend)