

# Magnetventil CPE10-M1CH-5/3BS-M7 - Festo 550232

Artikel-Nr. FES-550232


Hersteller Festo

EAN 4052568192150

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

## TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 10.000000 |
| Gewicht                 | 0.08 kg   |
| Pneumatischer Anschluss | M7        |
| Schutzart               | IP65      |
| Werkstoff               | Aluminium |
| Zolltarifnummer         | 84812090  |

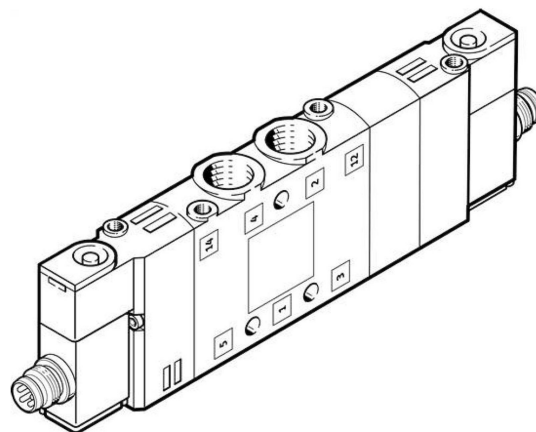

## NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60529 ISO 8573-1:2010 EN 60068-2-6 EN 60068-2-27

## BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ventilfunktion                 | 5/3 belüftet                                    |
| Betätigungsart                 | elektrisch                                      |
| Baubreite [mm]                 | 10                                              |
| Normalnennendurchfluss [l/min] | 300                                             |
| Betriebsdruck [bar]            | -0,9 bis 10                                     |
| Konstruktiver Aufbau           | Kolben-Schieber                                 |
| Rückstellart                   | mechanische Feder                               |
| Maritime Klassifizierung       | siehe Zertifikat                                |
| Schutzart                      | IP65<br>IP67<br>mit Steckdose<br>nach IEC 60529 |
| Nennweite [mm]                 | 4                                               |
| Dichtprinzip                   | weich                                           |

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Einbaulage                                  | beliebig                                                                    |
| Handhilfsbetätigung                         | mit Zubehör rastend<br>tastend                                              |
| Steuerart                                   | vorgesteuert                                                                |
| Steuerluftversorgung                        | extern                                                                      |
| Strömungsrichtung                           | reversibel                                                                  |
| Ventilplatz-Kennzeichnung                   | Schildträger                                                                |
| Überdeckung                                 | positive Überdeckung                                                        |
| Schaltzeit aus [ms]                         | 20                                                                          |
| Schaltzeit ein [ms]                         | 16                                                                          |
| Einschaltdauer                              | 100 %                                                                       |
| Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal [µs] | 1.200                                                                       |
| Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal [µs] | 900                                                                         |
| Spulenkenwerte                              | 24 V DC: 1,28 W                                                             |
| Zulässige Spannungsschwankungen             | -15 % / +10 %                                                               |
| Betriebsmedium                              | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium      | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                  |
| Schwingfestigkeit                           | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit                            | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK          | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                          |
| Mediumtemperatur [°C]                       | -5 bis 50                                                                   |
| Umgebungstemperatur [°C]                    | -5 bis 50                                                                   |
| Produktgewicht [g]                          | 68                                                                          |
| Elektrischer Anschluss                      | M8x1<br>4-polig                                                             |
| Befestigungsart                             | mit Durchgangsbohrung                                                       |
| Anschluss Steuerabluft 82                   | M3                                                                          |
| Anschluss Steuerluft 12                     | M3                                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 1                   | M7                                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 2                   | M7                                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 3                   | M7                                                                          |
| Werkstoffhinweis                            | RoHS konform                                                                |
| Werkstoff Dichtungen                        | NBR                                                                         |
| Werkstoff Gehäuse                           | Aluminium-Druckguss                                                         |
| Abluftfunktion                              | drosselbar                                                                  |
| Anschluss Steuerabluft 84                   | M3                                                                          |
| Anschluss Steuerluft 14                     | M3                                                                          |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Pneumatischer Anschluss 4          | M7                                     |
| Pneumatischer Anschluss 5          | M7                                     |
| Steuerdruck [bar]                  | 3 bis 8                                |
| Steuermedium                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Max. Anziehdrehmoment Stecker [Nm] | 0,4                                    |