

Vakuumsaugdüse VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B - Festo 532622

Artikel-Nr. FES-532622


Hersteller Festo

EAN 4052568165178

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	T-Form
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Dichtmaterial	NBR
Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Funktion	2/2
Gewicht	0.08 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	QS-6
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP40
Serie	VN
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	84141089

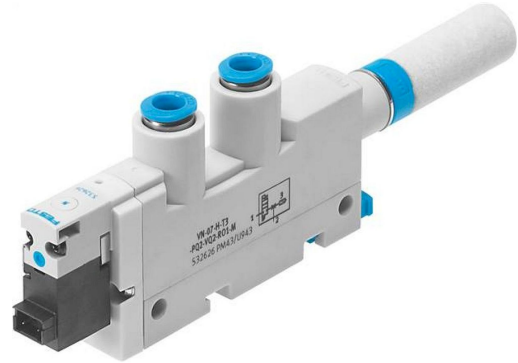

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite Lavalldüse [mm]	0,45
Rastermaß [mm]	14
Bauart Schalldämpfer	offen
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Standard hoher Unterdruck
Handhilfsbetätigung	tastend
Integrierte Funktion	Schalldämpfer offen Abwurfimpulsventil pneumatisch Einschaltventil elektrisch
Konstruktiver Aufbau	T-Form

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Ventilfunktion	2/2
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom [bar]	3
Betriebsdruck [bar]	2 bis 8
Betriebsdruck für max. Vakuum [bar]	4,9
max. Vakuum [%]	92
Nennbetriebsdruck [bar]	6
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre [l/min]	7,2
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck [s]	3,90
Betriebsspannungsbereich DC [V]	21,6 bis 26,4
Elektrische Leistungsaufnahme [W]	1,2
Einschaltdauer	100 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	0 bis 50
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck [dB(A)]	56
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 50
Produktgewicht [g]	62
Elektrischer Anschluss	Stecker
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer offen
Vakuumananschluss	QS-6
Werkstoff Anschlussgewinde	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt POM-verstärkt
Werkstoff Schalldämpfer	PE
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung	Messing vernickelt